


Type II 環境ラベル「AT-ECO」対象商品 アラクサラネットワークス AX シリーズ

モデルと評価

モデル

- 従来手段:汎用的な機器のサーバー、サーバスイッチ、バックボーンスイッチ、フロアスイッチ、PC を使用する。
- アラクサラネットワークス AX シリーズ:アラクサラネットワークス AX シリーズ(サーバー、サーバスイッチ[AX3830S]、バックボーンスイッチ[AX6708S]、フロアスイッチ[AX2530S]、PC)を使用する。

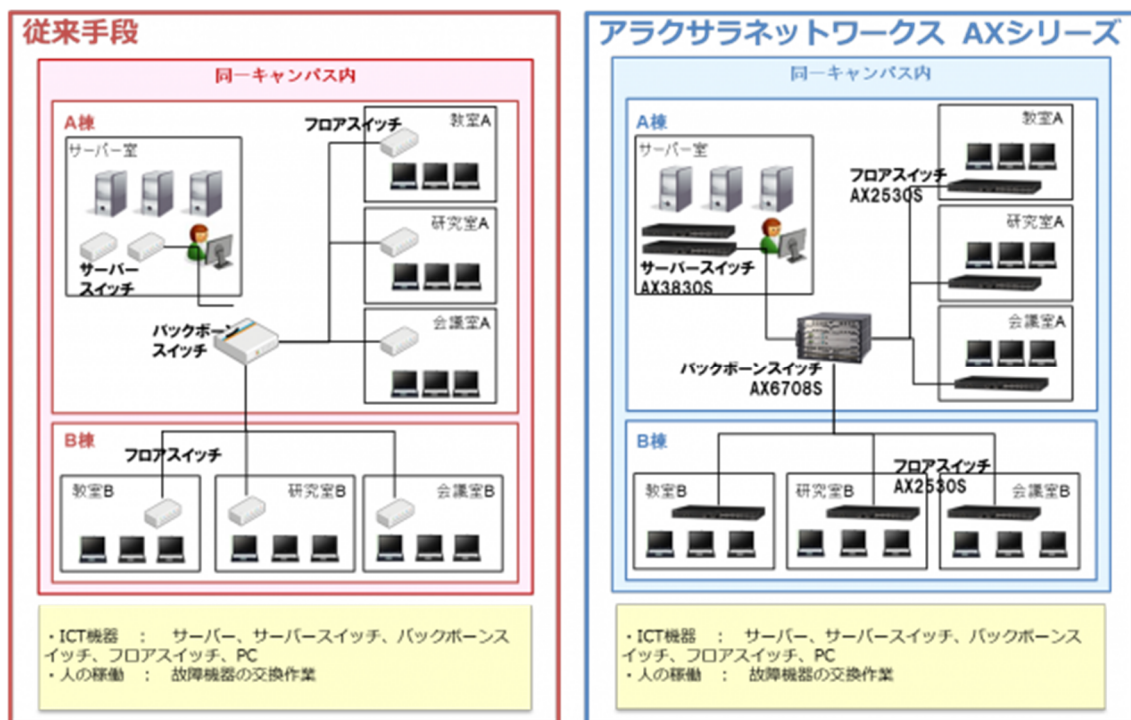


評価条件

- ◆複数棟(同一キャンパス内)で横断的に利用できるネットワークシステムを構築(冗長構成)し、1年間運用すること

◆システム境界

- ・従来手段：キャンパス内のシステム運営を行うことによる、ICT 機器(サーバー、サーバースイッチ、バックボーンスイッチ、フロアスイッチ、PC)の利用、人の稼働(故障機器の交換作業)
- ・アラクサラネットワークス AX シリーズ：アラクサラネットワークス AX シリーズによるキャンパス内のシステム運営を行うことによる ICT 機器(サーバー、サーバースイッチ、バックボーンスイッチ、フロアスイッチ、PC)の利用、人の稼働(故障機器の交換作業)

評価結果

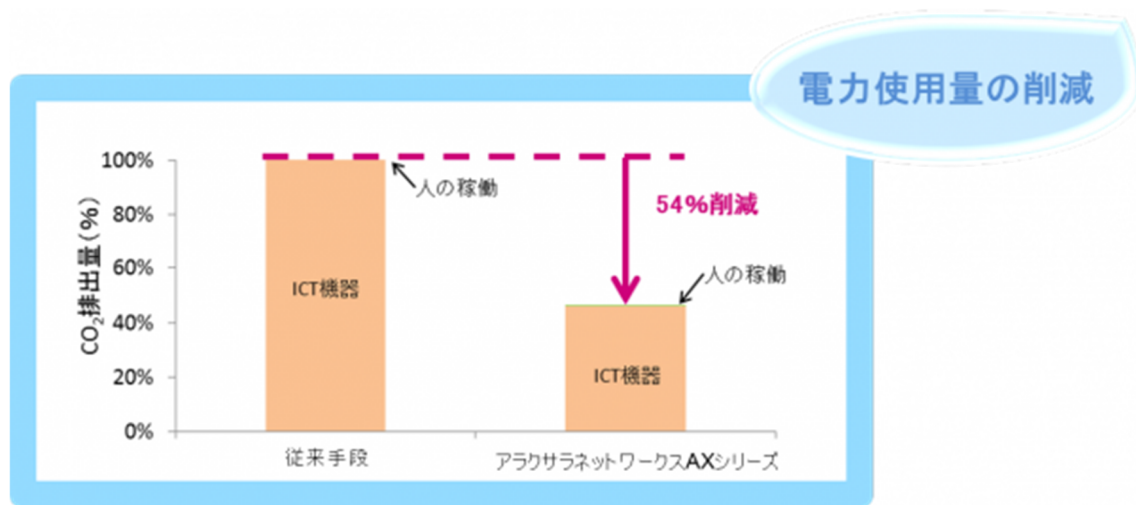

- ・グラフは、従来手段の CO₂ 排出量を 100%として、割合を表しています。